



# ESPACIOS ALEBRJE

**PINTURA ECONÓMICA Y DE BUEN PODER CUBRIENTE UNA VEZ QUE HA SECADO LA PELÍCULA, A BASE DE RESINAS VINIL ACRÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES.**

## DESCRIPCIÓN

**ESPACIOS ALEBRJE** es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinil acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos y productos químicos que le confieren poder cubriente y duración adecuada. Por su bajo precio esta pintura se transparente en húmedo y desarrolla su poder cubriente al secar.

## USOS

- Como pintura en superficies interiores de yeso, cemento, concreto, aplandados, entre otros; logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente una vez que seca.

**NOTA: los colores disponibles son los que aparecen en el muestrario de Alebrje.**

## VENTAJAS

- ESPACIOS ALEBRJE** es la mejor pintura de bajo precio.
- Mientras está húmeda se transparente, desarrolla su poder cubriente al secar completamente.
- Se diluye con agua.
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Rápido secado.
- ESPACIOS ALEBRJE** es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS ALEBRJE**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** para emplatocar los defectos. **NOTA: cuando la superficie sea mortero (aplanado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 h o más en clima húmedo antes de aplicar ESPACIOS ALEBRJE. Cuando el aplanado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto con el mismo producto.**

### b) APLICACIÓN

- Agite **ESPACIOS ALEBRJE** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS ALEBRJE** dejando secar una hora entre mano y mano.
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

## PRESENTACIÓN

- Cubeta 18 L.
- Bote 4 L.
- Bote 1 L.

## RECOMENDACIONES

- No utilice **ESPACIOS ALEBRJE** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia o en temperaturas menores a 5 °C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

## RENDIMIENTOS TEÓRICOS

Rinde de 2 a 5 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA  | MÉTODO                                  | ESPECIFICACIÓN            |
|---|---|---------------------------|
| Apariencia                                      | —                                       | Líquido viscoso           |
| Color   | —                                       | Blanco y colores de línea |
| Acabado   | —                                       | Mate                      |
| % Material no volátil                           | ASTM D-2369<br>NMX-C-425-ONNCC-2003     | 38 – 42% en peso          |
| Densidad  | ASTM D-1475<br>NMX-U-019-1974           | 1,31 – 1,33 g/cc          |
| Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C | ASTM D-2196<br>NMX-C-450-ONNCC-2019     | 9 000 – 11 000 cps        |
| pH  | ASTM E-70<br>NMX-U-007-SCFI-2011        | 9,0 – 9,5                 |
| Finura Hegman                                   | ASTM D-1210<br>NMX-U-123-SCFI-2003      | 6 – 7                     |
| Secado al tacto a 25 °C                         | ASTM D-1640<br>PROY-NMX-U-130-SCFI-2019 | 30 – 40 minutos           |
| Secado total a 25 °C                            | ASTM D-1640<br>PROY-NMX-U-130-SCFI-2019 | 8 h (promedio)            |
| Estabilidad en el envase                        | ASTM D-1849<br>NMX-C-450-ONNCC-2019     | 24 meses                  |

**NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

## ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, **ESPACIOS ALEBRJE** conserva sus propiedades por 24 meses

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47,6, Col. Reyes Acozac, Teclámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

## ESPACIOS ALEBRIJE

### SISTEMA

- » **1** **ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**  
 Primario
- » **2** **ESPACIOS® RESANADOR**  
 Sellador
- » **3** **ESPACIOS® ALEBRIJE**  
 Acabado



### APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas. Mezcle hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo.

En caso de que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS® RESANADOR** para emplastecer los defectos.

Agite **ESPACIOS® ALEBRIJE** antes de usarse. Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS ALEBRIJE** dejando secar una hora entre mano y mano.

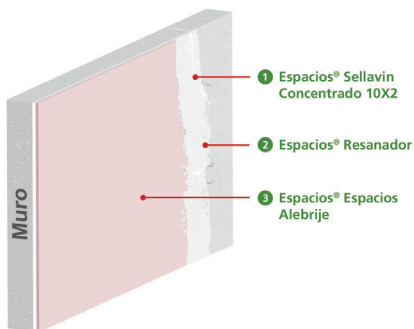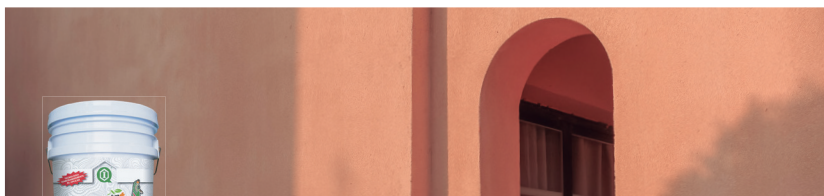

#### PRODUCTOS RELACIONADOS

##### Durante la aplicación:

- ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2
- ESPACIOS RESANADOR