



# ESPACIOS ALEBRIJE

**PINTURA ECONÓMICA Y DE BUEN PODER CUBRIENTE UNA VEZ QUE HA SECADO LA PELÍCULA, A BASE DE RESINAS VINÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES. CATEGORÍA "E" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-822-ONNCCE-2019.**

## DESCRIPCIÓN

**ESPACIOS ALEBRIJE** es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos y productos químicos que le confieren poder cubriente y duración adecuada. Por su bajo precio esta pintura se transparenta en húmedo y desarrolla su poder cubriente al secar.

## USOS

- Como pintura en superficies interiores de yeso, cemento, concreto, aplastados, entre otros; logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente una vez que seca.
- NOTA:** los colores disponibles son los que aparecen en el muestrario de Alebrije.

## VENTAJAS

- ESPACIOS ALEBRIJE** es la mejor pintura de bajo precio.
- Mientras está húmeda se transparenta, desarrolla su poder cubriente al secar completamente.
- Se diluye con agua.
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Rápido secado.
- ESPACIOS ALEBRIJE** es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retirela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplíquela con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS ALEBRIJE**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** o **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** para emplastecer los defectos. **NOTA:** cuando la superficie sea mortero (aplastado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 h o más en clima húmedo antes de aplicar **ESPACIOS ALEBRIJE**. Cuando el aplastado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.con el mismo producto.

### b) APLICACIÓN

- Agite **ESPACIOS ALEBRIJE** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS ALEBRIJE** dejando secar una hora entre mano y mano.
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

## PRESENTACIÓN

- Cubeta 18 L.
- Bote 4 L.
- Bote 1 L.

## RECOMENDACIONES

- No utilice **ESPACIOS ALEBRIJE** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia o en temperaturas menores a 5 °C.
- No se dejó al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

## RENDIMIENTOS TEÓRICOS

Rinde de 2 a 5 m<sup>2</sup> por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	—	Líquido viscoso
Color	—	Blanco y colores de línea
Acabado	—	Mate
% Material no volátil	ASTM D-2369 NMX-C-425-ONNCCE-2003	38 – 42% en peso
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	1.31 – 1.33 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C	ASTM D-2196 NMX-C-450-ONNCCE-2019	12000 - 14000 cps
pH	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011	9.0 – 9.5
Finura Hegman	ASTM D-1210 NMX-U-123-SCFI-2003	6 – 7
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	30 – 40 minutos
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	8 h (promedio)
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849 NMX-C-450-ONNCCE-2019	24 meses

**NOTA:** los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, **ESPACIOS ALEBRIJE** conserva sus propiedades por 24 meses



## ESPACIOS ALEBRIJE

## SISTEMA

## APLICACIÓN

» 1 ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2  
Primario

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas. Mezcle hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 y aplique con brocha o rodillo.


» 2 ESPACIOS® RESANADOR  
Sellador

En caso de que existan irregularidades en la superficie utilice ESPACIOS® RESANADOR para emplastecer los defectos.

» 3 ESPACIOS® ALEBRIJE  
Acabado

Agite ESPACIOS® ALEBRIJE antes de usarse. Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

Mejores resultados se logran aplicando dos manos de ESPACIOS ALEBRIJE dejando secar una hora entre mano y mano.

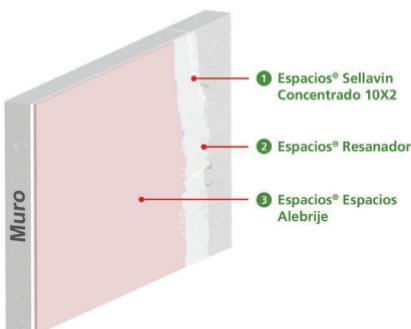

## PRODUCTOS RELACIONADOS

Durante la aplicación:

- ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2
- ESPACIOS RESANADOR • ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO