



# ESPACIOS PODER

PINTURA CON UNA EXCELENTE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO A BASE DE RESINAS VINIL ACRÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES. CATEGORÍA "C" DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-423-ONNCCE-2019

## DESCRIPCIÓN

ESPACIOS PODER es una pintura en emulsión acuosa formulada a base de resinas vinil acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos de alta calidad y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de lavabilidad, poder cubriente, así como acabados agradables y de larga duración.

## USOS

- Como recubrimiento decorativo en superficies exteriores e interiores de yeso, cemento, concreto, aplastados, entre otros; logrando un acabado decorativo y con un buen poder cubriente.

## VENTAJAS

- ESPACIOS PODER reúne en una sola pintura propiedades de alto poder cubriente, flexibilidad y duración.
- Resistencia al lavado.
- Se diluye con agua.
- Acabado terco de elegante apariencia mate.
- Con ESPACIOS PODER se obtienen altos rendimientos.
- Disponible en una gran variedad de colores del Sistema de Igualación Espacios de Imperquimia.
- Rápida secado y buena retención de color.
- ESPACIOS PODER es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retirela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS PODER**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** o **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** para empastar los defectos.

**NOTA:** Cuando la superficie sea mortero (aplastado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 h o más en clima húmedo antes de aplicar **ESPACIOS PODER**. Cuando el aplastado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.

### b) APLICACIÓN

- Agite **ESPACIOS PODER** antes de usar.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 15% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 20%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS PODER**, dejando secar una hora entre mano y mano.
- El secado total del **ESPACIOS PODER** se obtiene en promedio a los 90 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales).
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usar.

**IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Azocáz, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE/737 8338 | [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) | [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA**, **IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía la exclusión de la reparación del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

# ESPACIOS PODER

Nº DE FAMILIA  
2.1PINTURAS  
PINTURAS ACRÍLICAS

## SISTEMA

### » 1 ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 Primario

### » 2 ESPACIOS® RESANADOR ESPACIOS® RESANADOR Sellador ULTRALIGERO


### » 3 ESPACIOS® PODER Acabado

## APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas. Mezcle hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos.

En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** o **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** para emplastecer los defectos.

Agite **ESPACIOS PODER** antes de usarse. Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 15% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 20%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS PODER**, dejando secar una hora entre mano y mano.

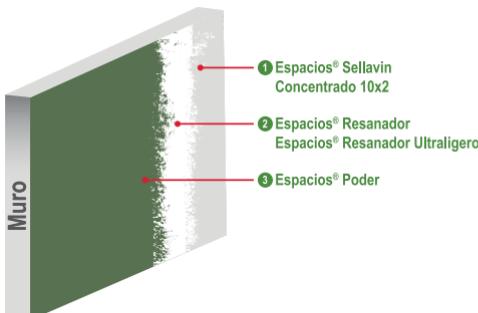

## PRODUCTOS RELACIONADOS

- ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2
- ESPACIOS RESANADOR
- ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO