



ESPACIOS UNACAPA

PINTURA DE ACABADO MATE, EXCELENTE PODER CUBRIENTE A "UNACAPA", FORMULADA A BASE DE RESINAS VINÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN, PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES, LOGRANDO AHORROS EN MANO DE OBRA Y TIEMPO DE APLICACIÓN.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS UNACAPA es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos de alta calidad y productos químicos, que la distinguen por su alto poder cubriente, lo cual permite lograr un excelente cubrimiento a una capa, obteniendo así ahorro en mano de obra y tiempo de aplicación.

USOS

- Como pintura decorativa en superficies de yeso, cemento, concreto, aplastados, entre otros; obteniéndose un acabado mate con buen poder cubriente.
- Es la pintura ideal para acabados profesionales en edificios, comercios, oficinas etc.
- Cuando se usa en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra la cobertura en una sola capa.

VENTAJAS

- **ESPACIOS UNACAPA** por su precio y calidad es ideal para acabados profesionales.
- Tiene rápido secado y buena retención de color.
- Con **ESPACIOS UNACAPA** se obtienen alto poder cubriente y alto rendimiento.
- Se diluye con agua.
- **ESPACIOS UNACAPA** es ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Con **ESPACIOS UNACAPA** se obtienen ahorros en mano de obra y tiempos de aplicación.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS UNACAPA**
- En caso de que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** o **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** para emplastecer los defectos.

NOTA: Cuando la superficie sea mortero (aplastado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 h o más en clima húmedo antes de aplicar el **ESPACIOS UNACAPA**. Cuando el aplastado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.

PRESENTACIÓN

- Bote 4 L.
- Cubeta 19 L.



ESPACIOS UNACAPA

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº DE FAMILIA
2.1PINTURAS
PINTURAS ACRÍLICAS

NOVIEMBRE 2024

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido viscoso
Color	-----	Blanco
Acabado	-----	Mate
% Material no volátil	ASTM D-2369 NMX-C-425- ONNCCE-2003	58 – 60
% Sólidos por volumen	ASTM D-2697 03	40 a 42
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	1.43 • 1.45 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6, 10 r.p.m.; a 25 °C	ASTM D-2196 NMX-C-450-ONNCCE-2019	12000 – 14000 cps
Lavabilidad	ASTM D-2486 NMX-C-429- ONNCCE-2003	1000 – 2000 ciclos
pH	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011	9.0 – 9.5
Finura Hegman	ASTM D-1210 NMX-U-123-SCFI-2003	6 – 7
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	30 – 40 minutos
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	8 h (promedio)
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849 NMX-C-450-ONNCCE-2019	Buena

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, **ESPACIOS UNACAPA** conserva sus propiedades por 24 meses.



ESPACIOS UNACAPA

SISTEMA

» ① ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2

Primario



» ② ESPACIOS® RESANADOR
ESPACIOS® RESANADOR
Sellador ULTRALIGERO» ③ ESPACIOS® UNACAPA
Acabado

APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas. Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**, mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar el **ESPACIOS UNACAPA**.

En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** o **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** para emplastecer los defectos.

Agite **ESPACIOS UNACAPA** antes de usarse. Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 15% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 20%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS UNACAPA**, dejando secar una hora entre mano y mano.

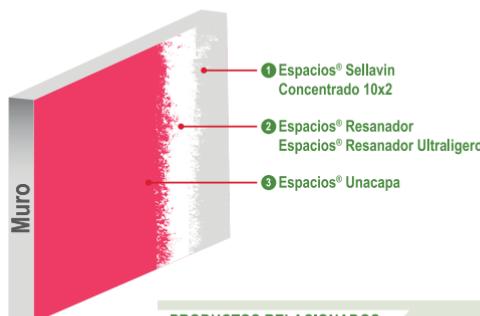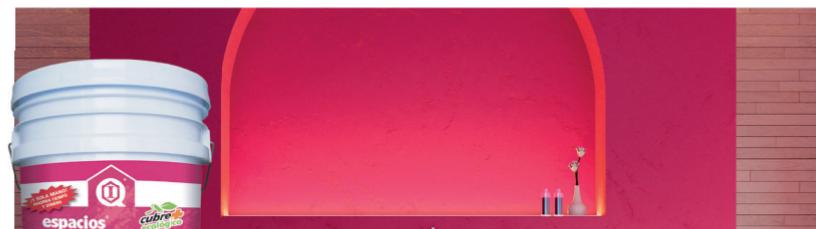

PRODUCTOS RELACIONADOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**
- **ESPACIOS RESANADOR**
- **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO**